STRAŻAK I PODSTAWA STRAŻAKA

CAP WITH BEARING AND BASE
SOMBRERETE DE CHIMENEA DE BOMBERO Y BASE

Nasada kominowa służy jako zakończenie wentylacyjnych przewodów grawitacyjnych. Wyposażona jest w wirnik osadzony na łożyskach kulowych pracujących w oleju, co gwarantuje długowieczne, bezawaryjne i ciche działanie. Służy wspomaganiu ciągu kominowego. Nasada wykorzystuje wiatr i jego energię do wytworzenia podciśnienia w kanale wentylacyjnym, różnica ciśnień pomiędzy przewodem kominowym a ciśnieniem atmosferycznym powoduje wysysanie powietrza z budynku.

Nasada kominowa zabezpiecza kanał wentylacyjny przed opadami atmosferycznymi i zakłócaniem ciągu. Dzięki nasadom kominowym instalacje wentylacyjne będą właściwie funkcjonowały w każdych warunkach. Nasada zaprojektowana jest tak, aby kopuła nasady samoczynnie ustawiała się w kierunku zapewniającym prawidłową wentylację, niezależnie od kierunku wiatru. Wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4404. Nie stosować do kominów opalanych ekogroszkiem.

A chimney cap serves as the termination point for gravitational ventilation ducts. It is equipped with a rotor mounted on ball bearings operating in oil, ensuring long-lasting, reliable, and quiet operation. Its purpose is to support chimney draft. The cap harnesses wind and its energy to create a vacuum in the ventilation channel, where the pressure difference between the chimney duct and atmospheric pressure causes air to be drawn out of the building.

The chimney cap protects the ventilation channel from precipitation and draft disturbances. With chimney caps, ventilation systems will function properly under all conditions. The cap is designed so that its dome automatically aligns itself to ensure proper ventilation, regardless of wind direction. Made of acid-resistant stainless steel 1.4404. Do not use with chimneys fired with eco-pea coal.

Un sombrerete de chimenea sirve como terminación de los conductos de ventilación por gravedad. Está equipado con un rotor montado sobre cojinetes de bolas que operan en aceite, lo que garantiza un funcionamiento duradero, fiable y silencioso. Su propósito es apoyar el tiro de la chimenea. El sombrerete utiliza el viento y su energía para generar vacío en el conducto de ventilación, donde la diferencia de presión entre el conducto de la chimenea y la presión atmosférica provoca la extracción del aire del edificio.

El sombrerete de chimenea protege el conducto de ventilación de las precipitaciones y las alteraciones del tiro. Gracias a los sombreretes de chimenea, los sistemas de ventilación funcionarán correctamente en todas las condiciones. El sombrerete está diseñado para que su cúpula se ajuste automáticamente en la dirección que garantice una ventilación adecuada, independientemente de la dirección del viento. Hecho de acero inoxidable resistente a los ácidos 1.4404. No utilizar en chimeneas alimentadas con carbón ecológico.


STRAŻAK / CAP WITH BEARING / LESOMBRERETE DE CHIMNEA


kod code código	rozmiar size tamaño	A [mm]	B [mm]	C [mm]
03-913	81,5	80	310	160
03-915	102,5	100	340	160
03-917	112,5	110	345	160
03-919	122,5	120	345	160
03-921	132,5	130	350	160
03-923	152,5	150	395	160
03-925	201,5	200	460	160
03-927	251,5	250	540	160
03-929	301,5	300	610	160


PODSTAWA STRAŻAKA / CAP BASE / BASE DEL SOMBRERETE

kod code código	rozmiar size tamaño	A [mm]	C [mm]
03-914	80	235	90
03-916	100	235	90
03-918	110	235	90
03-920	120	235	90
03-922	130	245	90
03-924	150	265	90
03-926	200	315	90
03-928	250	400	90
03-930	300	450	90



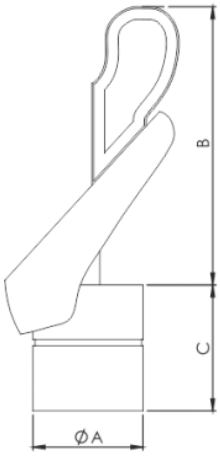

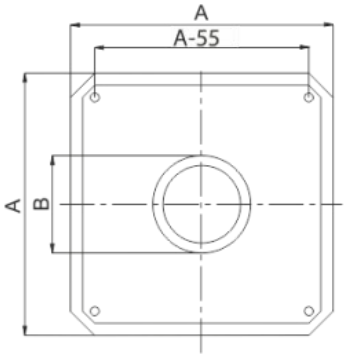



airRoxy sp. z o.o. NIP: 969 160 32 65
ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice,Poland
Tel. (+48) 32 239 42 00
e-mail: office@airroxy.com